



Clôtures Mobiles

Systèmes de clôtures pour une protection temporaire ou pour le contrôle lors de manifestations.

Tempofor®

ATOUTS

Qualité et longévité

Les panneaux sont fabriqués à partir de matériaux pré-galvanisés, pour une longue protection dans toutes les conditions atmosphériques. Les tubes sont soudés à 360° et chaque fil est soudé individuellement sur le cadre.

Adaptabilité


Un large assortiment de panneaux et accessoires offre une solution à toutes les demandes de sécurité temporaire. Différents systèmes de connections et de possibilités logistiques, offrent une grande flexibilité pour le transport et l'installation.

Service

Un large réseau européen de revendeurs a été sélectionné pour vous offrir qualité et rapidité de service, que ce soit pour l'achat ou la location de nos clôtures mobiles.

Applications

- Protection temporaire et contrôle
- Sites de Construction
- Evénements
- Trafic
- Industrie
- Protection contre le vol, les accidents et les actes de vandalisme
- Contrôle de la foule et du trafic
- Protège des regards indiscrets

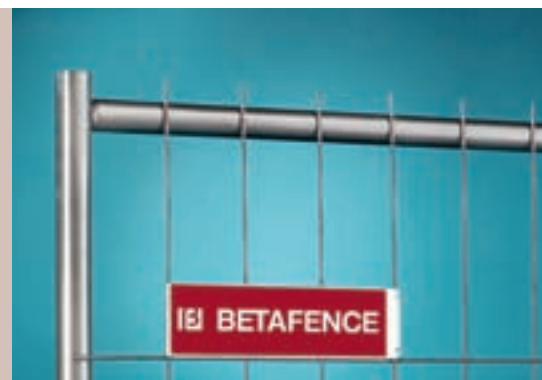

Gamme Tempofor F

F1: panneaux de clôtures mobiles standards de 1200 mm de haut

F2: panneaux de clôtures mobiles standards de 2000 mm de haut

F2 Super: panneaux de clôtures mobiles avec un tube de renfort horizontal, idéal pour les usages répétés tels la location

F2 Secure: panneaux de clôtures mobiles à petites mailles, contre l'escalade

F3: panneaux de clôtures mobiles standards avec un tube horizontal supplémentaire pour plus de rigidité

F3 Maxi: panneaux de clôtures mobiles de 2450 mm de haut avec un tube de renfort horizontal supplémentaire et mailles plus petites

Gamme Tempofor B

Préserve des regards indiscrets les sites en construction ou les événements médiatiques. Construction renforcée, avec un cadre en tubes galvanisés à chaud et un remplissage en tôles profilées et revêtues. Disponible avec plusieurs combinaisons de couleurs (blanche, bleu, rouge, jaune), autres couleurs disponibles sur demande.

Compatible avec nos clôtures mobiles standards et ses accessoires.

Utilisation de jambes de force obligatoire.

B1: panneaux standards de 1200 mm de haut

B2: panneaux standards de 2000 mm de haut

B3: version semi-occultée de 2000 mm de haut

Gamme Tempofor C

C1: panneaux pour le contrôle des foules avec une main courante en partie supérieure

C2: panneaux standards

C2 Medium: panneaux plus légers pour le contrôle des foules


CycloSecure: panneaux pour le contrôle des foules (3 m), avec un niveau de sécurité plus élevé tant pour les spectateurs que pour les cyclistes

C3: barrières de police pliables, dotées d'une stabilité maximum pour les mouvements de foules

C4: barrières de contrôle pliables lourdes.

Système de contrôle mobile des foules:

pour le contrôle des foules aux abords de scènes.



Contrôle mobile des foules



C4 Stage

Gamme Tempofor T

T2: panneaux de signalisation pour le trafic routier, équipé d'une signalisation réfléchive.



Tempofor F2.



Tempofor B3.



Tempofor F2 Secure.

CycloSecure®

B2



TEMPOFOR GAMME F

Modèle	Description	Dimensions L x H en mm	Dimensions des mailles L x H en mm	Diamètre des fils horizontaux	Diamètre des fils verticaux	Diamètre des tubes horizontaux	Diamètre des tubes verticaux	Poids kg
F1	Panneau standard	3454* x 1200	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	13,1
F1	Panneau intermédiaire	2200 x 1200	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	9,6
F1	Portail	1200 x 1200	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	7,4
F2	Panneau standard	3454* x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	17,0
F2	Panneau intermédiaire	2200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	14,2
F2	Portail	1200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	10,5
F2 Super	Panneau standard	3454* x 2000	100 x 300	4,5	4	38,0 x 1,5	41,5 x 1,5	23,0
F2 Secure	Panneau contre l'escalade	3454* x 2000	30 x 160	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	26,1
F3	Panneau standard	3454* x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	21,2
F3	Panneau intermédiaire	2200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	15,5
F3	Portail	1200 x 2000	100 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	10,5
F3 Maxi	Panneau supérieur	3454* x 2450	50 x 300	4	3,5	27,0 x 1,5	41,5 x 1,5	35,2

* entraxe des plots = 3500 mm

TEMPOFOR GAMME B

Type	Description	Dimensions L x H en mm	Profils horizontaux supérieur	Profils horizontaux inférieur	Diamètre des tubes verticaux	Poids kg
B1	Panneau fermé (bas)	2160 x 1200	60 x 40 x 1,5 (U)	60 x 35 x 1,5 (2xL)	41,5 x 1,5	29
B2	Panneau fermé	2160 x 2072	60 x 35 x 1,5 (2xL)	60 x 40 x 1,5 (U)	41,5 x 1,5	39
B3	Panneau semi-fermé	2160 x 2072	60 x 40 x 1,5 (U)	60 x 35 x 1,5 (2xL)	41,5 x 1,5	36

TEMPOFOR GAMME C

Modèle	Description	Dimensions L x H en mm	Dimensions des mailles L x H en mm	Diamètre des fils horizontaux	Diamètre des fils verticaux	Diamètre des tubes horizontaux	Diamètre des tubes verticaux	Poids kg
C1	Barrière pour le contrôle du flux des personnes	3454* x 1200	100x300	4	3,5	41,5 x 1,5	41,5 x 1,5	17,1
C2	Barrière pour le contrôle du flux des personnes	2460 x 1100	-	barre de 16		38,5 x 1,5	38,5 x 1,5	27,0
C2 Medium	Barrière pour le contrôle du flux des personnes	2460 x 1100	-	barre de 13		25,0 x 1,8	25,0 x 1,8	14,8
CycloSecure	Nadar de sécurité	3000 x 1100	-	barre de 16		38,0 x 1,5	38,0 x 1,5	32,5
C3	Barrière de police	2088 x 1100	-	barre de 20		33,7 x 2,6	33,7 x 2,6	45,0
C4	Barrière de scène	1090 x 1250						70,0

TEMPOFOR GAMME T

Modèle	Description	Dimensions L x H en mm	Dimensions des mailles L x H en mm	Diamètre des fils horizontaux	Diamètre des fils verticaux	Diamètre des tubes horizontaux	Diamètre des tubes verticaux	Poids kg
T2	Panneau de signalisation pour le trafic routier	2096 x 1030	72,5 x 250	4,3	4,3	25,0 x 1,5	42,4 x 1,5	25,5

T2



CycloSecure



Publifor



Systèmes de connection

- Colliers réglables avec boulon et écrou
- Connection crochet et oeillet

- Crochets de liaison pour une installation rapide
- Raccords de sécurité pour une installation sécurisée et durable



Accessoires



Plot béton



Plot PVC recyclable




Plots de signalisation rouges



Plots PVC pour panneaux routiers

Tempofor "New Jersey"

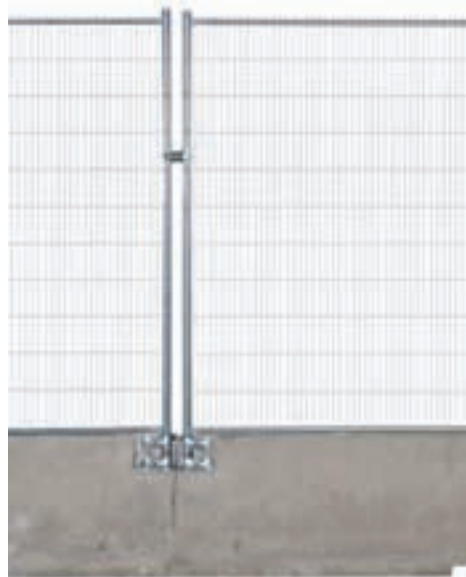

Support triangulaire



Platine à fixer



Platine à poser



Ancre de sol



Articulation de porte



Anneau charnière




Roue




Pièce de raccord



Pièce de raccord renforcée



Tige de fixation au sol




Système anti-levage



Bavolet droit



Bavolet Y



Jambe de force



Rideau de 3.50 M ou 20 mètres (bleu/noir/blanc)



Panneau publicitaire

Logistique



Système de transport combiné TP 25/29 pour panneaux Tempofor F et plots



KPA 22M Système de transport multifonctionnel pour panneaux B, T2 ET F2 (2200 mm)



Palette TG30 pour 30 panneaux Tempofor F

Betafence NV
 Sales Benelux
 Deerlijkstraat 58A
 B-8550 Zwevegem
 BE: Tél.: +32 (0)56 73 46 46
 BE: Fax: +32 (0)56 73 45 45
 info.benelux@betafence.com
 www.betafence.com