



Contrôle d'accès

Portails et portillons pivotants Robusta, avec poteaux adaptés, gonds et système de fermeture adapté.

Portails Robusta®

ATOUTS

Rigidité de la construction

Tous les éléments des portails et portillons pivotants Robusta ont une construction extrêmement rigide: cadre, barreaux de section carrée et poteaux.

Sécurité

L'espacement entre les barreaux du remplissage est de 110 mm, ce qui correspond aux normes de sécurité les plus élevées.

Gonds réglables

Les gonds sont réglables et permettent une ouverture des vantaux à 180°. Les gonds sont positionnés symétriquement* ce qui permet une ouverture interchangeable (poussant droite ou gauche et ouvrant à l'intérieur ou à l'extérieur).

Serrure de sécurité réglable

La serrure de sécurité permet un réglage optimisé et est facile à mettre en place.

Revêtement

La technologie utilisée est la meilleure du moment pour une excellente résistance à la corrosion.


Rapidité de pose

Les portails et portillons Robusta sont conçus pour une pose rapide: les accessoires sont réduits au strict minimum.

*Exception: les portillons simples Robusta suivants: - Largeur 4 – 4,5 et 5 m toutes les hauteurs
- Largeur 3 m à partir de l'hauteur 1,53 m
- Largeur 2,5 m à partir de l'hauteur 2,03 m

Applications

- Industrie
- Usines
- Bâtiments administratifs
- Terrains de jeux ou de sports
- Ecoles
- Parcs
- Aéroports
- Sites militaires

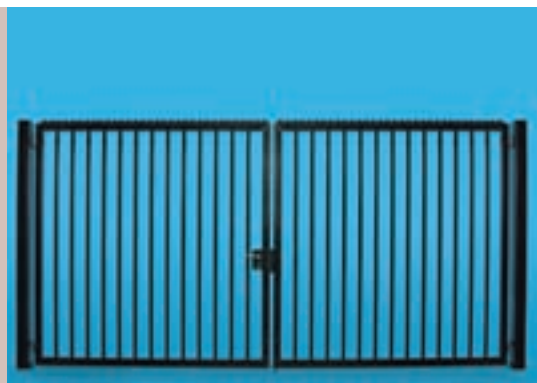

Cadre

Cadre en tubes de section carrée 60 x 40 ou 60 x 60 mm, avec un remplissage en barreaux, de section 25 x 25 mm, soudés verticalement avec un écartement de 110 mm.

Poteaux



Poteaux carrés en tôle d'acier soudée, finis par un capuchon. Optionnel: un système de fixation latérale pour fixer les panneaux de la clôture directement au portail avec des pièces de fixation spécifiques.

Accessoires

Gonds: Gonds réglables, permettant l'ouverture des vantaux à 180°.

Système de fermeture: serrure de sécurité avec fermeture réglable.

Verrou de sol: en inox, à fixer sur le vantail.

Standard pour les portails pivotants: 1 verrou au sol.

Béquille additionnelle pour les portails simples ou doubles: optionnel.

Marquage CE

Les portails et portillons Robusta ont le marquage C.E. conformément à la directive européenne. La fabrication répond aux exigences des directives (89/106/CE) et sont testés conformément aux standards de la norme européenne EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.



Revêtement

Galvanisé et plastifié en polyester.

Couleurs

Vert RAL 6005 et Noir RAL 9005

Autres couleurs: sur demande.

Options



Arrêt à bascule pour vantail



Plaque de sol pour béquille



Strip de fixation + pièces de fixation spécifiques



Pièce de connexion entre le poteau et panneau de clôture



Béquille + pièce de guidage



Plaque de sol pour béquille avec butée



Protection de serrure



Crête dentée

ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS ROBUSTA (SIMPLES)

Largeur en mm	Hauteur en mm	Passage libre en mm	Largeur totale en mm
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	985	1145
1200	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1255	1415
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1525	1685/1725*
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2065	2265
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2670/2750**
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3210/3290***
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3955	4235/4275*
4500	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4495	4775/4815**
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5070	5350/5390****

ASSORTIMENT DES PORTAILS PIVOTANTS ROBUSTA (DOUBLES)

Largeur en mm	Hauteur en mm	Passage libre en mm	Largeur totale en mm
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	1930	2090
2400	1030/1230/1530/1730/2030/2430	2470	2630
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	3010	3170/3210*
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4090	4290
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	4900	5100/5180**
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	5980	6180/6260***
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	7870	8150/8190*
9000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	8950	9230/9270**
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430	10100	10380/10420****

* hauteur: 2430 mm ** hauteurs: 2030 – 2430 mm

*** hauteurs: 1530 – 1730 – 2030 – 2430 mm

**** hauteurs: 1730 – 2030 – 2430 mm



Betafence NV
Sales Benelux
Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
BE: Tél.: +32 (0)56 73 46 46
BE: Fax: +32 (0)56 73 45 45
info.benelux@betafence.com
www.betafence.com