



Grillages noués

Betafence a développé 3 différents types de clôtures spécifiques pour les applications forestières, ferroviaires et les autoroutes: **Ursus AS léger, Ursus AS Medium et Ursus AS Super.**

Ursus® pour zones forestières, autoroutes et chemins de fer

ATOUTS

La gamme Ursus AS est un produit professionnel d'une grande solidité. L'utilisation de fils d'acier de haute résistance rend cette clôture encore moins déformable à l'impact. Ces qualités exceptionnelles réduisent la pose de poteaux à un intervalle de 8 à 10 m, ce qui permet de poser votre clôture Ursus AS trois fois plus rapidement qu'avec les autres systèmes!

Ursus AS Light

L'utilisation d'un fil haute résistance fournit une clôture d'une rigidité importante pour un poids peu élevé. Des mailles de petite hauteur dans la partie basse de la clôture permettent des applications multiples.

Ursus AS Medium

Les fils plus épais augmentent la rigidité de la clôture. Un large éventail de dimensions permet d'adapter la clôture aux différentes applications.

Ursus AS Super

Des fils plus lourds et un revêtement Trigalv garantissent une performance maximale.

Ursus Heavy AS

La clôture offre les mêmes avantages que l'Ursus Heavy, mais grâce à ses fils à haute teneur en carbone, elle est plus résistante malgré un diamètre de fil plus léger. Le poids des rouleaux se voit diminué considérablement et l'espacement entre les poteaux intermédiaires est plus important. Le tout pour une installation plus rapide et moins chère.

Applications

Le long des routes et des voies ferrées.

Ursus AS Léger, Medium et Super:


Cerfs

Lièvres

Lapins

Ursus Heavy AS:

Concentrations de gros gibiers

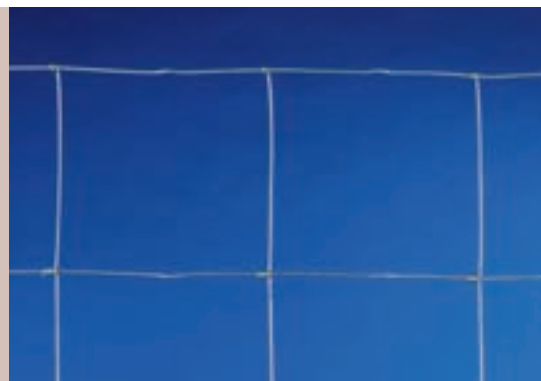

Ursus AS Light

Revêtement: Trivalv

Dimensions et résistance à la traction du fil:

- Fils horizontaux: 1,60 mm – 1100/1300 N/mm²
- Fils verticaux: 1,60 mm – 400/550 N/mm²
- Fil de lisière: 2,00 mm – 1200/1400 N/mm²



URSUS AS LIGHT			
Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils en cm	Type
Rouleaux de 50 m			
160	23	15	160/23/15

Ursus AS Medium

Revêtement: Trivalv

Dimensions et résistance à la traction du fil:

- Fils horizontaux: 2,00 mm – 1200/1400 N/mm²
- Fils verticaux: 1,90 mm – 400/550 N/mm²
- Fil de lisière: 2,50 mm – 1150/1350 N/mm²



URSUS AS MEDIUM			
Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils en cm	Type
Rouleaux de 50 m			
160	23	15	160/23/15
200	17	15	200/17/15
200	25	15	200/25/15

Ursus AS Super

Revêtement: Trivalv

Dimensions et résistance à la traction du fil:

- Fils horizontaux: 2,50 mm – 1150/1350 N/mm²
- Fils verticaux: 2,50 mm – 400/550 N/mm²
- Fil de lisière: 3,00 mm – 1050/1250 N/mm²



URSUS AS SUPER			
Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils en cm	Type
Rouleaux de 50 m			
200	17	15	200/17/15
200	22	15	200/22/15

Ursus Heavy AS

Revêtement: Zincalu Super


Dimensions et résistance à la traction du fil:

- Fils horizontaux: Ø 2,50 mm – 1150/1350 N/mm²
- Fils verticaux: Ø 2,50 mm – 650/850 N/mm²
- Fil de lisière: Ø 3,00 mm – 1050/1250 N/mm²
- Noeud Ursus: Ø 3,00 mm – 400/550 N/mm²



URSUS HEAVY AS			
Hauteur des rouleaux en cm	Nombre de fils horizontaux	Espacement entre les fils en cm	Type
Rouleaux de 50 m			
180	14	15	180/14/15
200	15	15	200/15/15

Dimensions de la maille

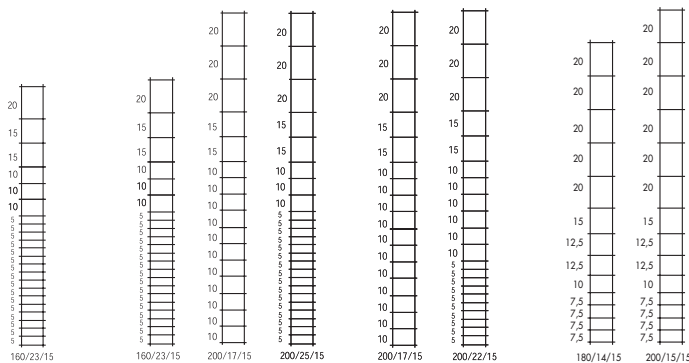

Ursus AS Light

Ursus AS Medium

Ursus AS Super

Ursus Heavy AS



Betafence NV
 Sales Benelux
 Deerlijkstraat 58A
 B-8550 Zwevegem
 BE: Tél.: +32 (0)56 73 46 46
 BE: Fax: +32 (0)56 73 45 45
 info.benelux@betafence.com
 www.betafence.com